

# Báscula de 4 células

Báscula de gran capacidad con chapa lagrimada



PCS



CHECK



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP54



NO VERIF

## CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga de acero niquelado, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.
- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Teclas de funciones: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora.
- Botones separados para encender y apagar.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240AC 50Hz.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Auto desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).


## FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Gravedad configurable
- Bruto/Neto
- Tara




Indicador BR15

Nuevo

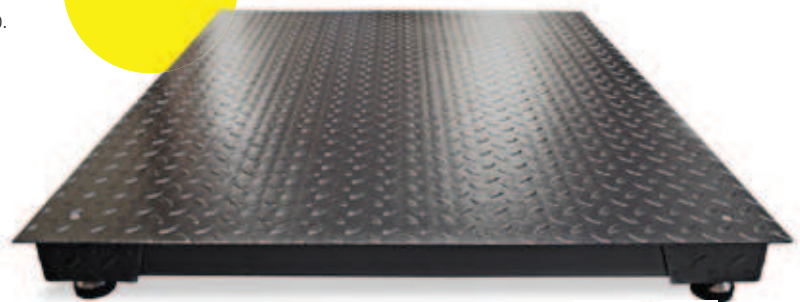


Rampa de acceso



Placas de anclaje



Columna de acero pintada



h = 110 mm; h Máx.: 130 mm; h mín.: 100 mm

Dimensiones (mm)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€	Certificaciones	
							ENAC	€
261313	1500	500	1200x1000	1210x1100x150 +330x250x220	76+3,2	489	900003	165
261314	3000	1000	1200x1000				900004	205
261315	1500	500	1200x1200	1210x1210x150 +330x250x220	88+3,2	512	900003	165
261316	3000	1000	1200x1200				900004	205
261317	1500	500	1500x1200	1510x1210x150 +330x250x220	107+3,2	567	900003	165
261318	3000	1000	1500x1200				900004	205
261319	1500	500	1500x1500	1510x1510x150 +330x250x220	127+3,2	606	900003	165
261320	3000	1000	1500x1500				900004	205

## Accesorios

Código #	Descripción accesorios	€
270165	Placas de anclaje (precio unitario)	12
910047	Rampa de acceso 1200 mm	202
910048	Rampa de acceso 1500 mm	238
910134	Columna de acero pintado (suelo)	44

\*Ver opcionales en indicador BR15