Baxtran GI410 LCD

Indicador Válido para metrología legal

Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso.

PCS | CHECK | RS232 | RS232 | AC | IP54 | IP65 | IP68 | VERIF

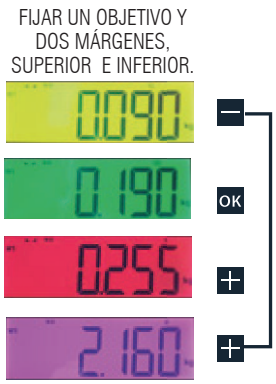

Con valor de alarma visual.

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230VAC.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

Indicador peso tara numérico con memoria de hasta 400 ítem 1, 400 ítem 2 y 10 taras prefijadas.

Introducción de detalles de ítem 1 por código, descripción, tara, código EAN y caracterización de producto según su operativa base

Posibilidad de realizar listados de pesadas almacenadas con detalle y listados con filtros por ítem 1 y/o ítem 2 y/o fecha.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
210242	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54	370x230x125	2,3	**252**
210245	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3	**252**
210248	Indicador numérico GI410 en ABS con protección IP65	370x230x125	2,3	**262**
210171	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3	**298**
210177	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3	**298**
210172	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,3	**312**
210213	Indicador numérico GI410i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	3	**384**

Accesorios

Código #	Descripción accesorios	GI410	GI410i	€
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio		○	**88**
220001-0	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio indicador ABS	○		**88**
220002	Salida RS485	○	○	**65**
220003	Placa salida analógica 4/20mA		○	**164**
220004	Placa adicional 4/E E/S relés		○	**149**
220005	Placa comunicación- Ethernet		○	**113**
-	Placa comunicación - USB (1)	-	-	**-**
220027	Placa comunicación - Wifi (1)	-	-	**-**
220008	Placa adicional memória ALIBI /DSD	○	○	**65**

En la versión de indicadores en acero inoxidable está disponible 1 de los opcionales 220003 |220004 | 220005 a excepción de la referencia con protección IP68. En este caso pueden escoger los dos opcionales citados.
La bateria interna (3,7 V) es incompatible con los opcionales 220003 | 220004 | 220005 a excepción de la referencia con protección IP68. En este caso pueden escoger uno de los dos. (1) Módulo Wifi en fase de desarrollo (no disponible).