

Báscula monocélula

Báscula industrial de ágil operativa y fácil movilidad



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).


- Indicador en ABS, modelo BR80.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de función.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm.
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte columna incluido.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, con 24 horas de duración aproximadamente.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión



Indicador BR80

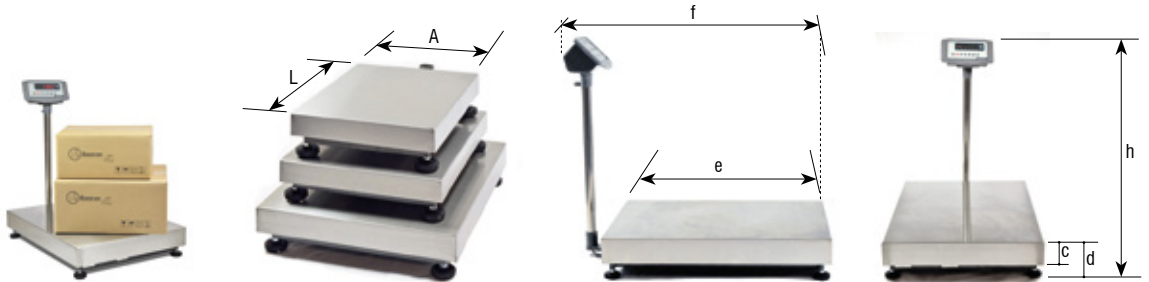

| Código # | Dimensiones plato L x A (mm) | Capacidad (kg) | Fracción (g) | Dimensiones embalaje(mm) | Peso embalaje (kg) | Certificaciones | | Dimensiones (mm) | | | | |
|----------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------|------------------|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | Código # | ENAC | c | d | e | f | h |
| 260575 | 450x350 | 30 | 5 | 840x505x175 | 12 | 900001 | | 56 | 115 | 570 | 660 | 640 |
| 260580 | 450x350 | 60 | 10 | 840x505x175 | 12 | 900001 | | 56 | 115 | 570 | 660 | 640 |
| 260574 | 450x350 | 150 | 20 | 840x505x175 | 12 | 900002 | | 56 | 115 | 570 | 660 | 640 |
| 260579 | 500x400 | 60 | 10 | 883x520x175 | 13 | 900001 | | 56 | 115 | 620 | 710 | 840 |
| 260573 | 500x400 | 150 | 20 | 883x520x175 | 13 | 900002 | | 56 | 115 | 620 | 710 | 840 |
| 260577 | 500x400 | 300 | 50 | 883x520x175 | 13 | 900002 | | 56 | 115 | 620 | 710 | 840 |
| 260572 | 600x500 | 150 | 20 | 980x620x190 | 19 | 900002 | | 66 | 130 | 710 | 800 | 840 |
| 260576 | 600x500 | 300 | 50 | 980x620x190 | 19 | 900002 | | 66 | 130 | 710 | 800 | 840 |
| 260578 | 800x600 | 300 | 50 | 1200x745x190 | 31 | 900002 | | 82 | 150 | 910 | 1000 | 840 |
| 260581 | 800x600 | 600 | 100 | 1200x745x190 | 31 | 900003 | | 82 | 150 | 910 | 1000 | 840 |

Accesorios

| Código # | Descripción accesorios |
|----------|---------------------------|
| 910034 | Impresora IMP27 |
| 260469 | Repetidor RPT80A de 80 mm |